

Modèle C-12 de collecte de violoncelle.

Merci d'acheter une de nos collectes de violoncelle.

Chaque collecte est soigneusement faite à la main et examinée pour s'assurer qu'elle répond à nos normes élevées pour la qualité et la longévité.

Veillez lire les instructions complètement avant d'installer votre collecte.

Outils requis : 1 petit tournevis étoile.

Instructions d'installation :

1) Cette collecte est conçue pour fonctionner correctement sur n'importe quelle taille de violoncelle. Elle est destinée pour être installée dans le secteur du pont comme montré dans les images accompagnées.

2) Le soin raisonnable devrait être pris en manipulant la collecte jusqu'à ce qu'elle soit installée. Le fil meneur de la collecte est tout à fait flexible et n'a pas tendance à la rupture. Abstenez-vous svp à la traction excessive ou à la traction sur le fil meneur.

3) Déserrez et enlevez les deux vis étoiles qui traversent le visage de la surface plate du cric et sont filetées dans les deux brides en aluminium dessus le dessous du cric.

4) Passez le cric en bas entre les cordes de sorte que le plat du cric enjambe les cordes centrales (suivant les indications de la photo à la droite).

5) Réinstallez les brides en aluminium sur le dessous des cordes de sorte qu'ils enjambent la distance entre les deux cordes et maintiennent le cric assemblé en place quand les vis sont serrées.

6) Prenez un peu de mastic qui est fourni avec la collecte.


Dans le meilleur des cas, vous voulez employer un morceau à la taille d'un pois.

7) Étirez le mastic et malaxez-le entre votre pouce et doigts jusqu'à ce qu'il chauffe. Placez le mastic sur le côté en laiton de la collecte et de juger la collecte autour de son périmètre (et pas par le fil) écartez et poussez le mastic autour jusqu'à ce qu'il couvre la surface en laiton.

8) Le mastic devrait être uniformément répandu et devrait être approximativement 1/16 " à 1/8 " d'épaisseur. Si vous employez trop de mastic et le rendez trop épais, la collecte ne réalisera pas le niveau de sortie approprié et la qualité de son ne peut pas être jusqu'à spécifications.

9) La collecte est conçue pour être placée du côté de basse du pont et enjamber la fente d'aile. Il devrait toucher tous les deux l'aile du pont et la jambe.

10) Poussez légèrement la collecte dans l'endroit contre le pont.

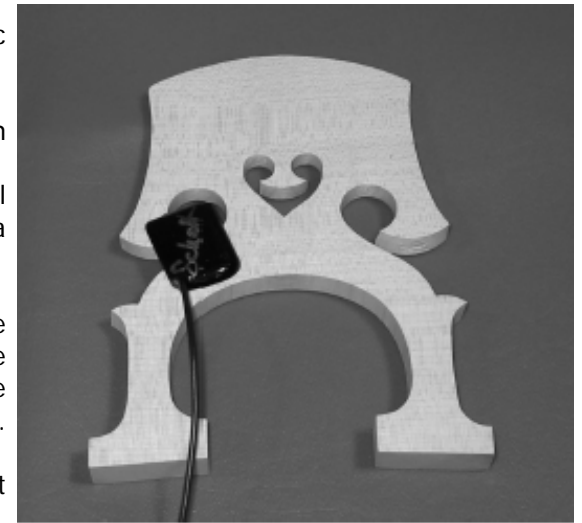

Enlèvement de la collecte :

Attention : Ne retirez jamais la collecte du pont en tirant sur le câble, cela peut endommager la collecte.

1) Étant donné que le C-12 est installé en enjambant l'espace ouvert entre l'aile et la jambe du côté bas du pont, vous ne devriez avoir aucune difficulté en obtenant un ongle ou le bout de votre doigt sous la base en laiton de l'unité. En se soulevant doucement à un bord ou coin de la collecte, vous devriez pouvoir légèrement et persuadé facilement la collecte (avec le mastic) s'éloigner du pont.

2) Le mastic de support peut être employé à plusieurs reprises encore.

3) Pour reconstituer la viscosité du mastic qui déjà est employé et est toujours sur la collecte, enlevez le mastic de la collecte, étirez-et malaxez-le jusqu'à ce qu'il devienne doux et collant et puis réappliquez-le à la collecte.

Garantie

Nous justifions à l'acheteur original que nos collectes sont exemptes des défauts en matériaux et de l'exécution pendant une période de 2 (deux) années. Si le produit

Ne fonctionne pas correctement au cours de la période indiquée de garantie vous pouvez entrer en contact avec votre revendeur ou concepteur de Schatten pour des instructions. Aucun produit ne sera accepté pour le retour de garantie par Schatten Design sans numéro d'autorisation de retour.

Rev. 07-06